Мировой лидер в производстве
березовой фанеры

Отчёт по использованию и эффективности цветового индикатора перегрева (термонаклеек) L-Mark Test

Тестирование на **Свеза Уральский 2020 год.**

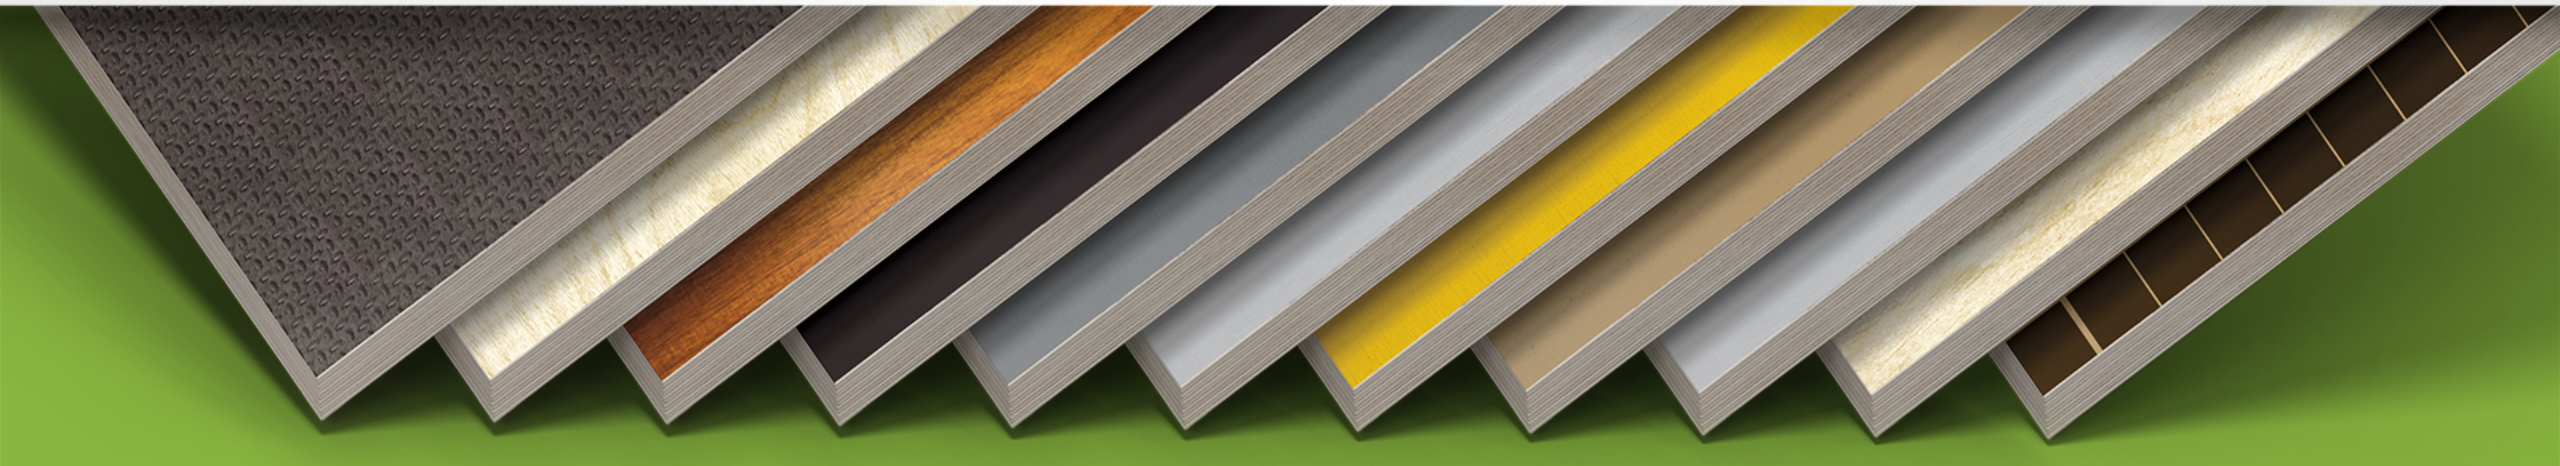

ПШиФК-1 ЛСШ№2 Термомасленный насос

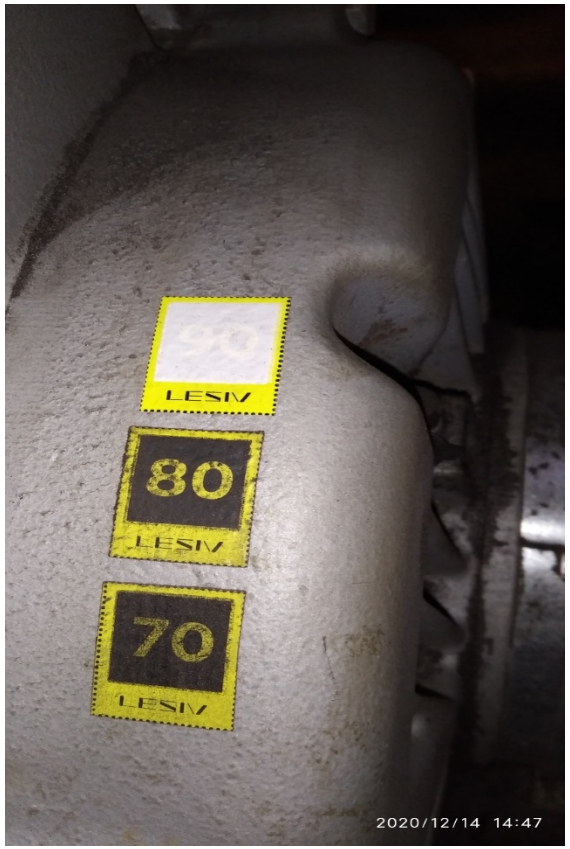

Термомасленная установка BBS. насос №1

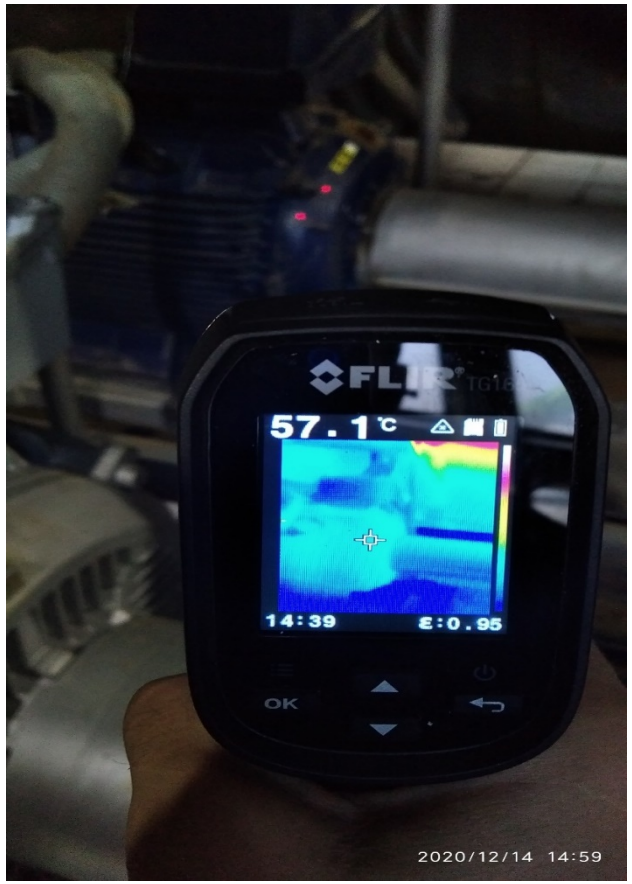

ПШиФК-2 Вентилятор от дробилки PALLMAN

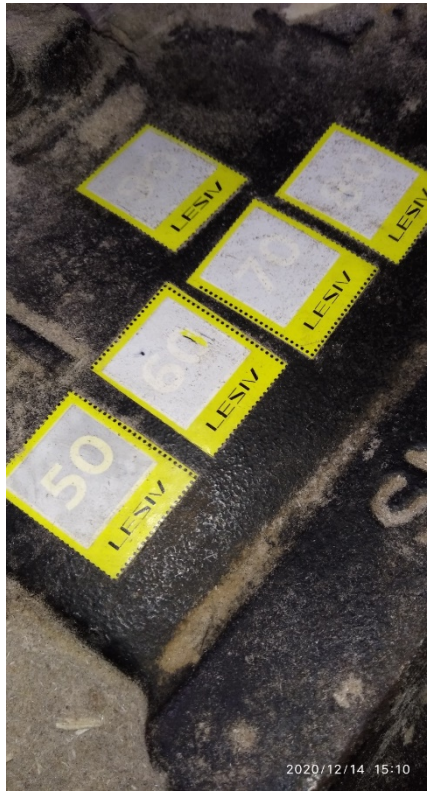

ПШиФК-2 ЛСШ№7 Термомасленный насос №3

ПШиФК-2 ЛСШ№7 Термомасленный насос №2

ПШиФК-2 ЛСШ№7 Термомасленный насос №1

ПШиФК-1 ЛСШ№2 Термомасленный насос №1

Цех ДСтП

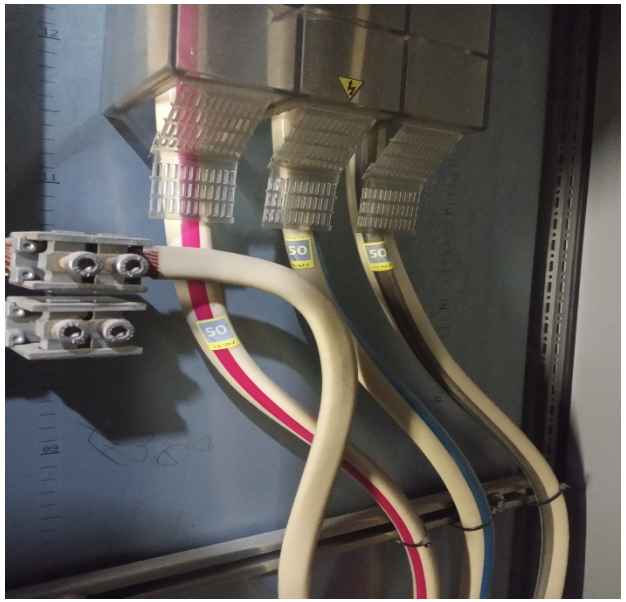
50
50
50

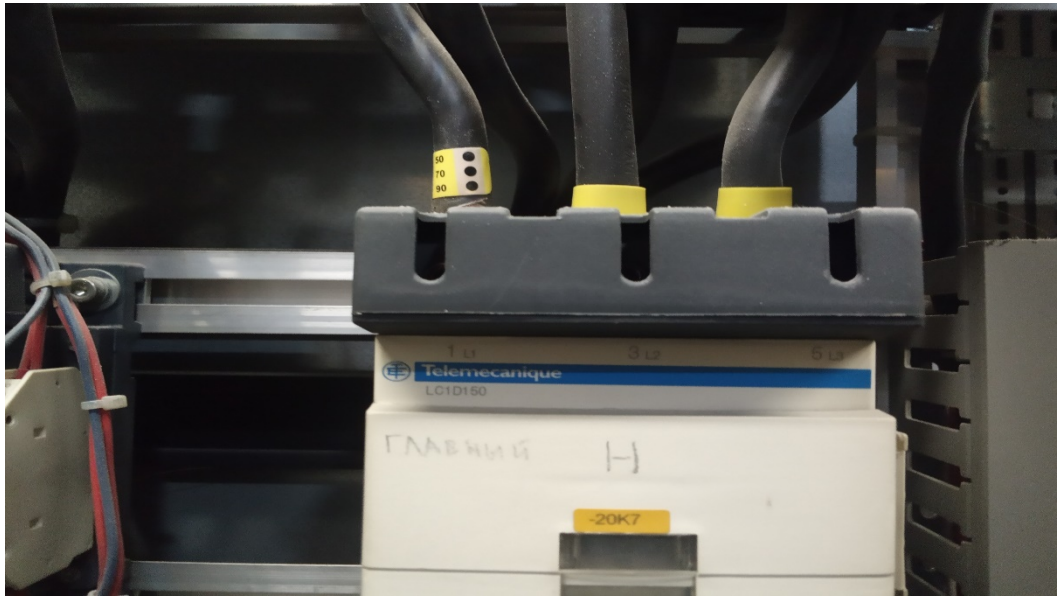
50
70
90
Telemecanique
LC1D150
ГЛАВНЫЙ
-20K7

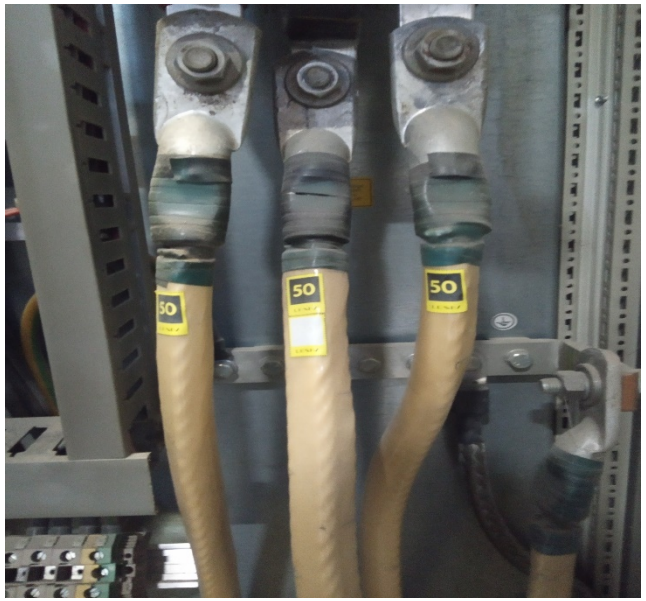
50
50
50

50
1
2
3

Тестирование термонаклеек

Информирование с помощью **цветового индикатора перегрева**, позволяет принять необходимые меры до срабатывания защит (при их наличии), аварийной остановки процесса, серьёзной поломки и других неисправностей.